


The logo for ARISTO aluminium profile system. The word "ARISTO" is in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol. A small green leaf-like shape is positioned above the letter 'I'. Below "ARISTO" are the words "aluminium" and "profile system" in a smaller, white, sans-serif font, stacked vertically.

ARISTO[®]
aluminium
profile system

Технический Каталог
Современных
Дверей ARISTO

NOVA

Раздвижные двери

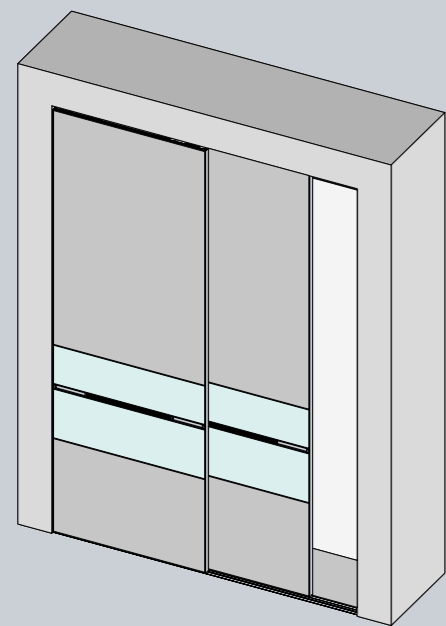


Минимализм в современных дверях, подчеркивающий простоту и функциональность. Незаметный тонкий профиль с видимой частью 5 мм сочетается со шпоном, МДФ, зеркалами и стеклами. Уникальные кронштейны позволяют скрыть верхнюю направляющую. Совершенные ролики обеспечивают плавный и бесшумный ход дверей.

Фурнитура
 • Раздвижная система NOVA

Дополнительные возможности
 • Доводчик
 • Скрытый монтаж верхней направляющей
 • Направляющая врезная однополосная нижняя

Односторонняя дверь

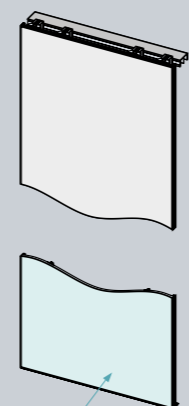

Фасадная сторона

Инструкции

Монтаж раздвижной системы Технический каталог систем ARISTO

www.youtube.com/AristoOfficial


www.aristo.expert

Установка дверей


Вариант с открытой установкой верхней направляющей



Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем

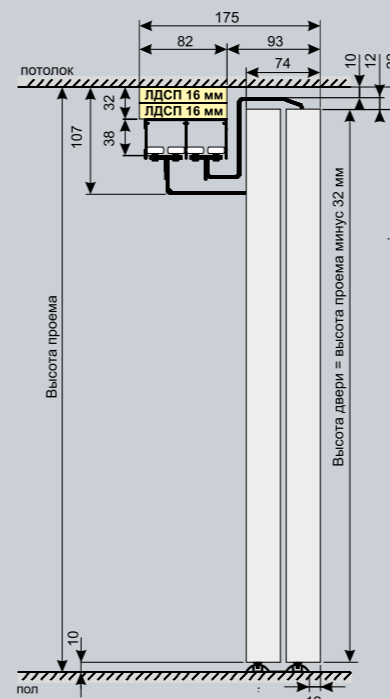


Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф

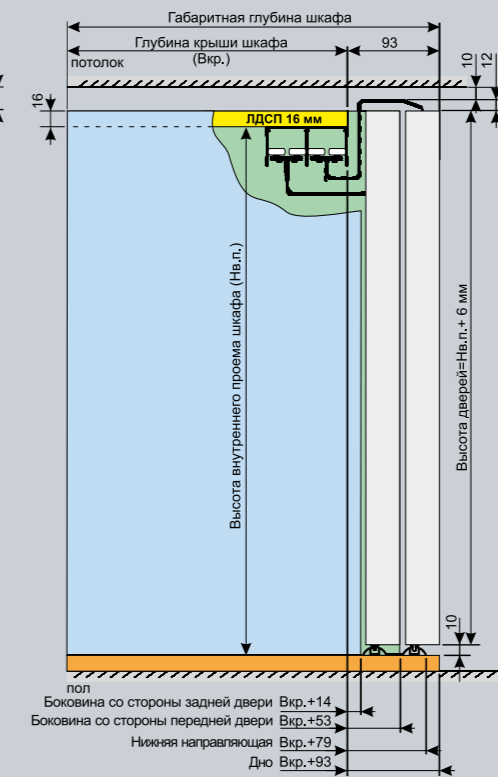

SLIM LINE

Раздвижные двери

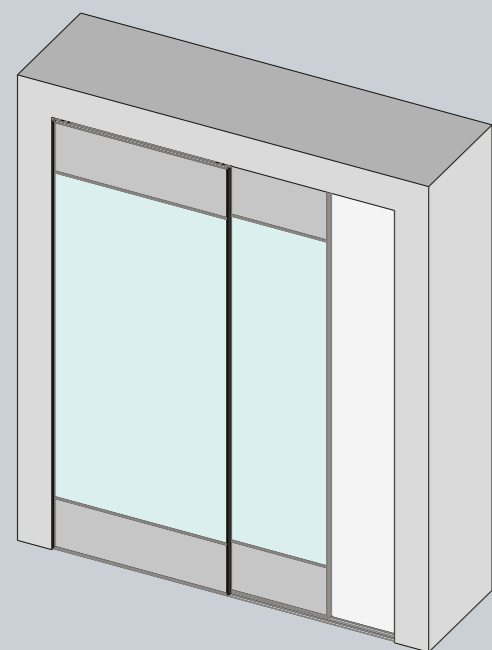


Система SLIM LINE – это едва заметные тонкие линии и деликатное обрамление. Невидимый широкий горизонтальный профиль обеспечивает необходимую жесткость конструкции и возможность установки системы со скрытой верхней направляющей на кронштейнах. Обрамление дверей выглядит более гармоничным, благодаря внешнему единству вертикальных и горизонтальных линий.

Фурнитура
 • Раздвижная система SLIM LINE
 • Раздвижная система SLIM LINE ДЕКОР
 • Раздвижная система SLIM LINE MAX

Дополнительные возможности
 • Доводчик
 • Скрытый монтаж верхней направляющей
 • Направляющая врезная однополосная нижняя

Односторонняя дверь

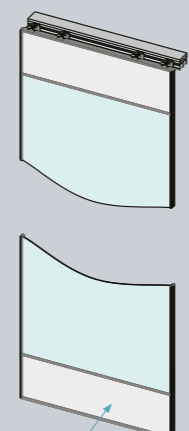

Фасадная сторона

Инструкции

Монтаж раздвижной системы Технический каталог систем ARISTO


www.youtube.com/AristoOfficial

www.aristo.expert




Установка дверей


Открытая установка верхней направляющей

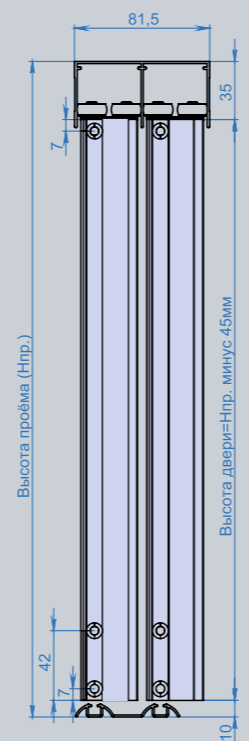

Скрытая установка верхней направляющей в проем

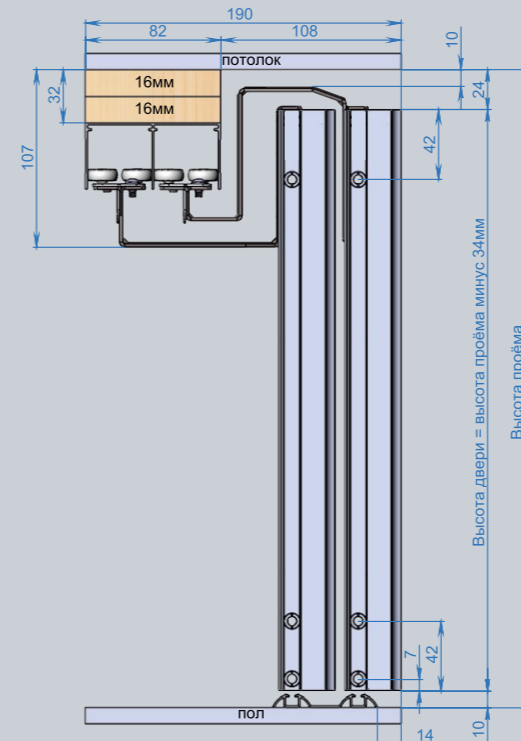


Скрытая установка верхней направляющей в шкаф

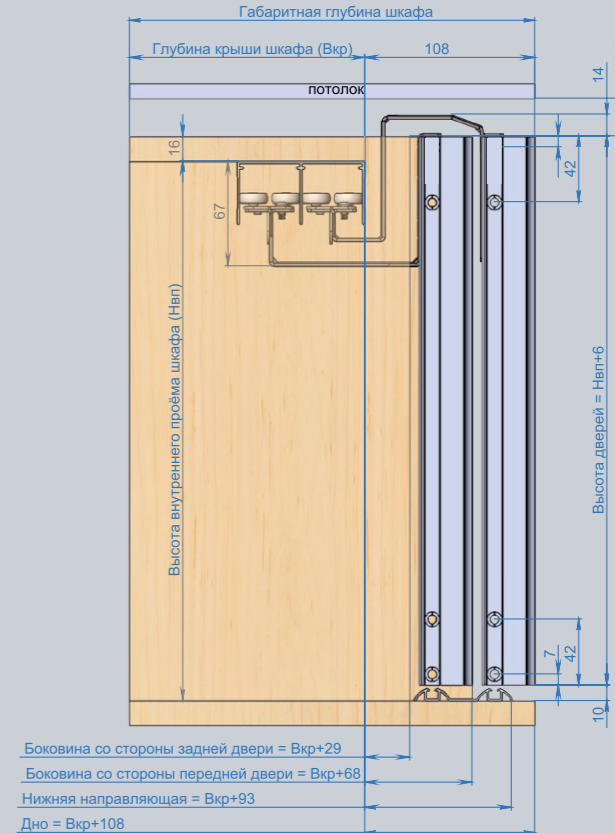

4 в 1

Подвесные двери

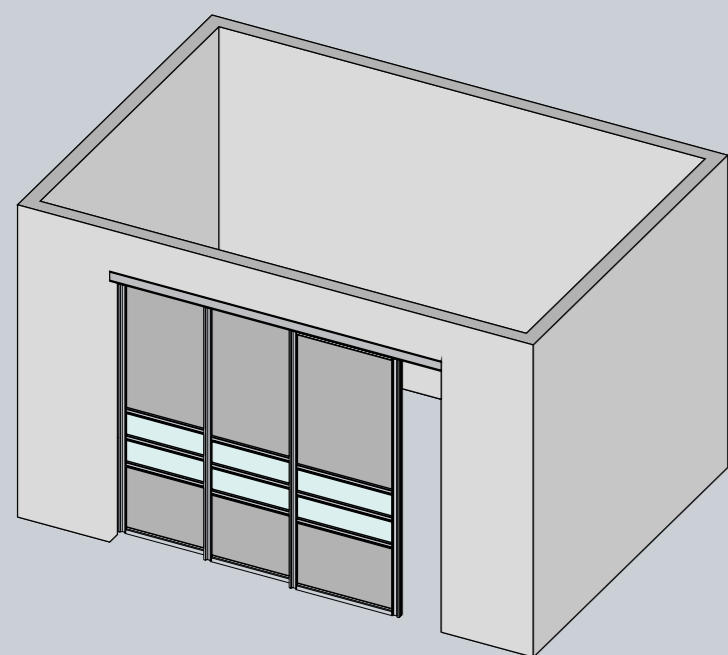

Подвесные перегородки можно использовать как межкомнатные двери и как способ временного зонирования. Отсутствие нижнего трека удобно – ничего не мешает проходу, сохраняется целостность интерьера и единство пола.

Фурнитура

- Подвесная система 4 в 1


Дополнительные возможности

- Доводчик
- Механизм синхронного открывания
- Механизм последовательного открывания
- Установка синхронного механизма на подвесные двери последовательного открывания
- Механизм мультипоследовательного синхронного открывания
- Угловой профиль
- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion
- Smart

Инструкции




Технический каталог систем ARISTO




www.aristo.expert

Односторонняя дверь

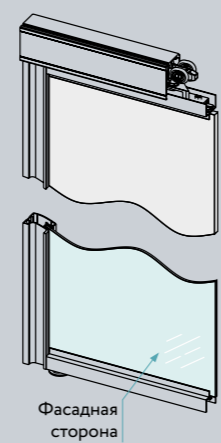


Двухсторонняя дверь

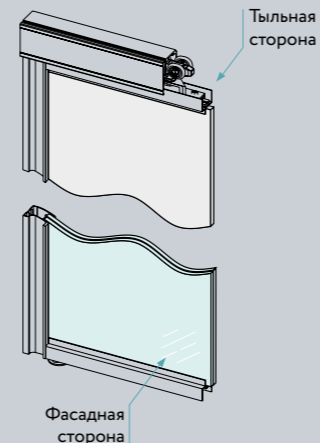


Установка дверей в профиле FUSION

1 дверь

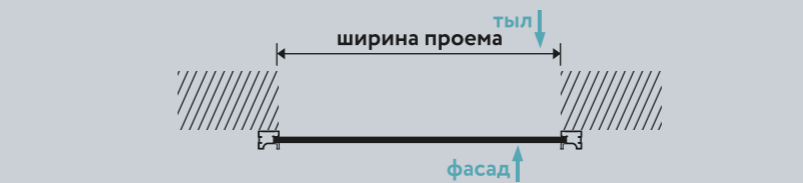


2 двери

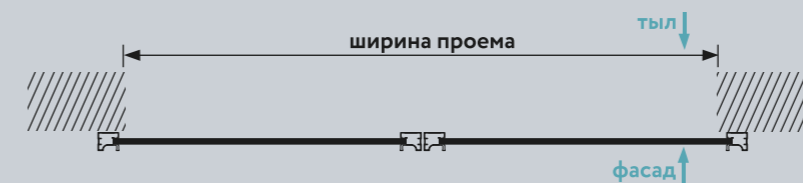

2 двери



3 двери

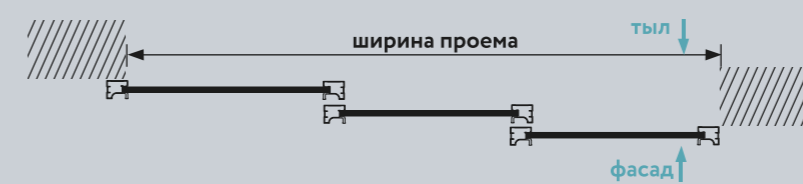

3 двери




4 двери



Установка дверей в профиле SMART

1 дверь

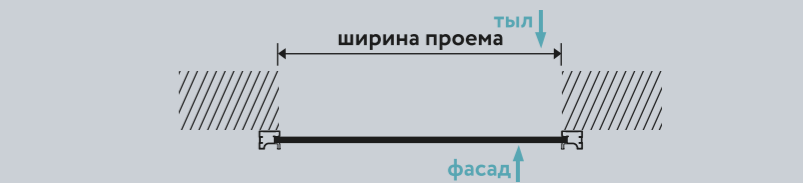

2 двери



2 двери




4 двери



4 в 1

Стационарные перегородки

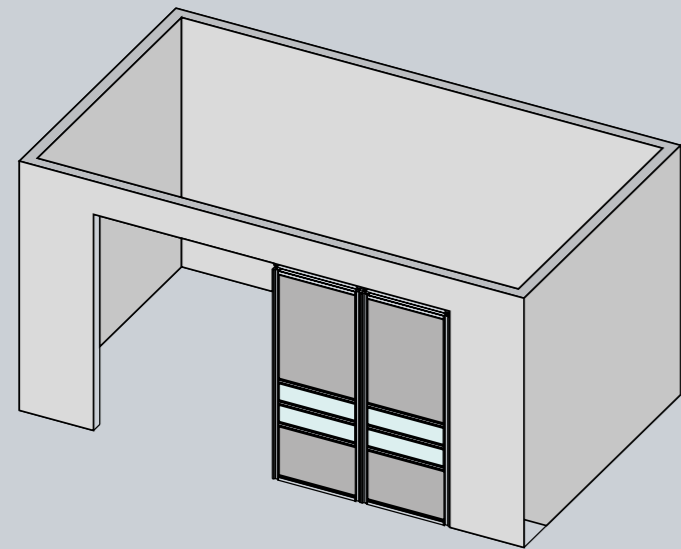

Стационарная перегородка поможет изменить планировку: отгородить или полностью изолировать часть помещения. Она жестко крепится к полу и потолку, несет функцию постоянных стен.

Фурнитура

- Стационарная система 4 в 1

Дополнительные возможности

- Установка дверей на профиль П
- Установка дверей на регулируемые ножки

Типы ручек

- Fusion

Инструкции


- ▶ Стационарная система




Технический каталог систем ARISTO

www.aristo.expert


Односторонняя дверь

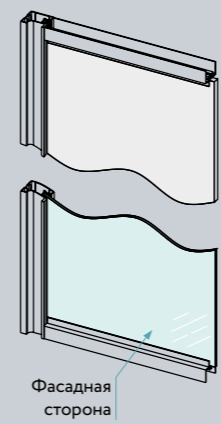


Двухсторонняя дверь

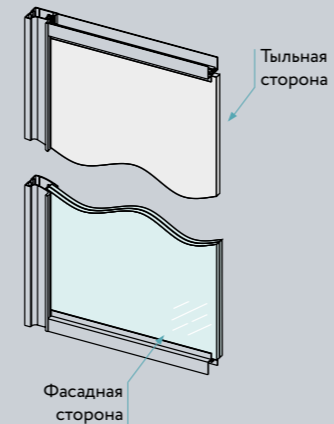

Установка дверей

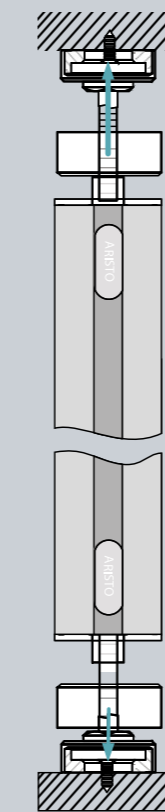


Установка на ножки

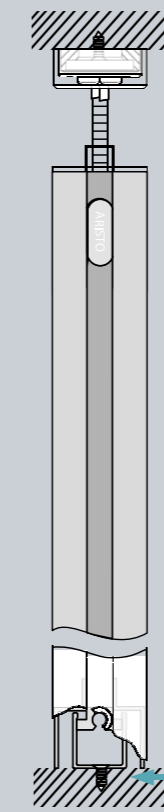

Установка на профиль П

Распашные двери

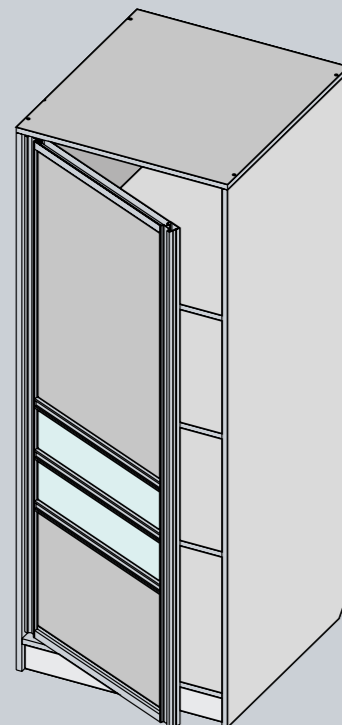

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. Угол открывания до 150 градусов. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.

Фурнитура

- Распашная система 4 в 1
- Механизм поворотный регулируемый

Дополнительные возможности

- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion
- Smart

Инструкции


- ▶ Распашная система




Технический каталог систем ARISTO

www.aristo.expert


Односторонняя дверь

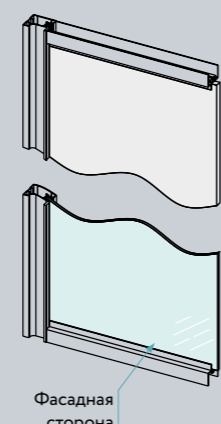


Установка дверей

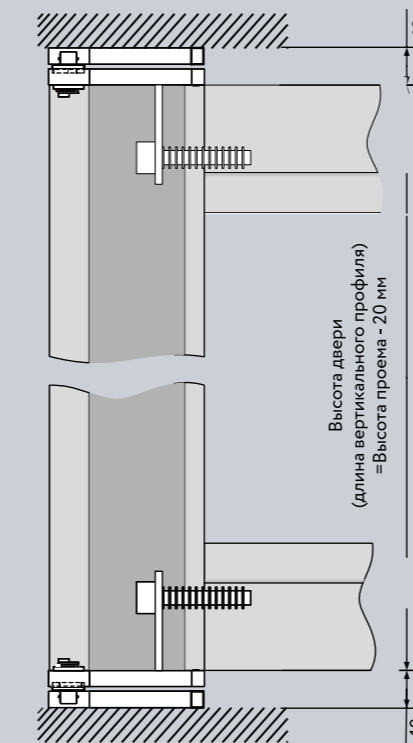

Установка на распашной механизм 4 в 1

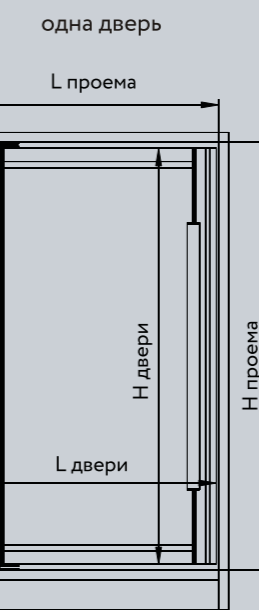

$$L \text{ двери} = L \text{ проема} - 10 \text{ мм}$$

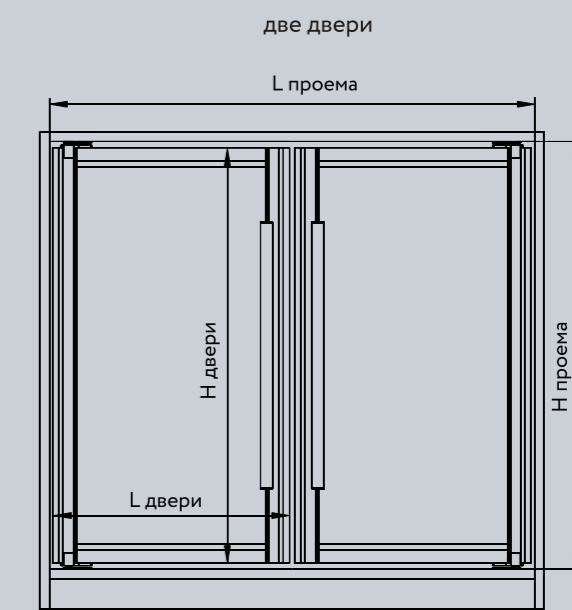


$$L \text{ двери} = L \text{ проема} - 20 \text{ мм}$$

$$H \text{ двери} = H \text{ проема} - 20 \text{ мм}$$

Установка на поворотный регулируемый механизм

4 в 1

Складные двери

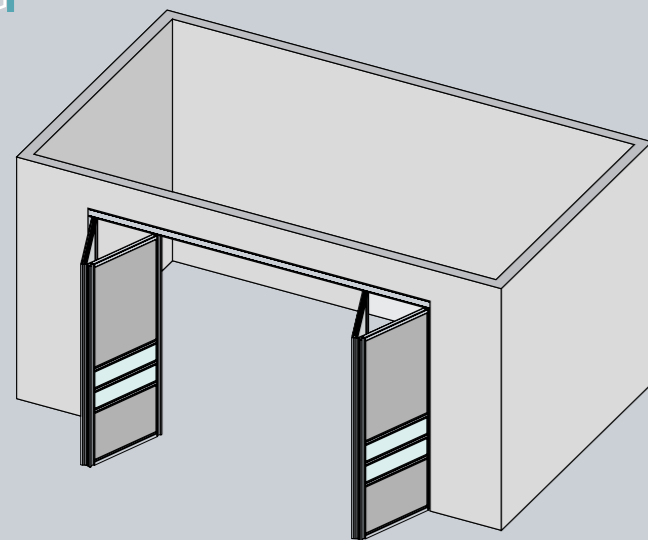

Складные двери позволяют значительно сэкономить пространство. Компактность конструкции идеально подходит для эксплуатации в небольших помещениях, узких коридорах и нишах, где использовать раздвижную систему нецелесообразно. Двери плавно ходят по направляющим, ограничители позволяют зафиксировать дверь в нужном положении.

Фурнитура

- Складная система 4 в 1


Дополнительные возможности

- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion

Односторонняя дверь

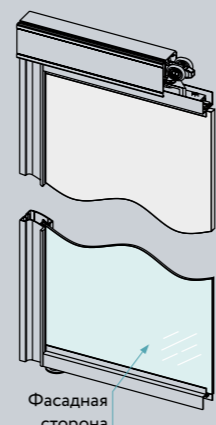

Фасадная сторона

Инструкции


▶ Складная система



Технический каталог систем ARISTO

📄 www.aristo.expert


Установка дверей

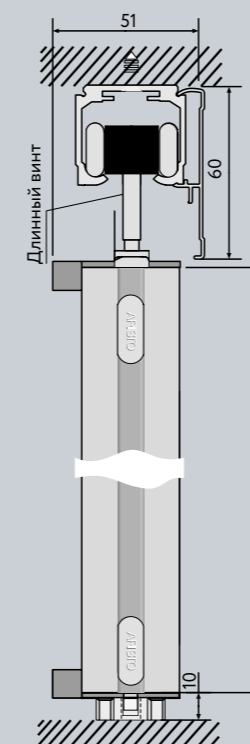

Установка с декоративной планкой

ЭКО

Раздвижные двери

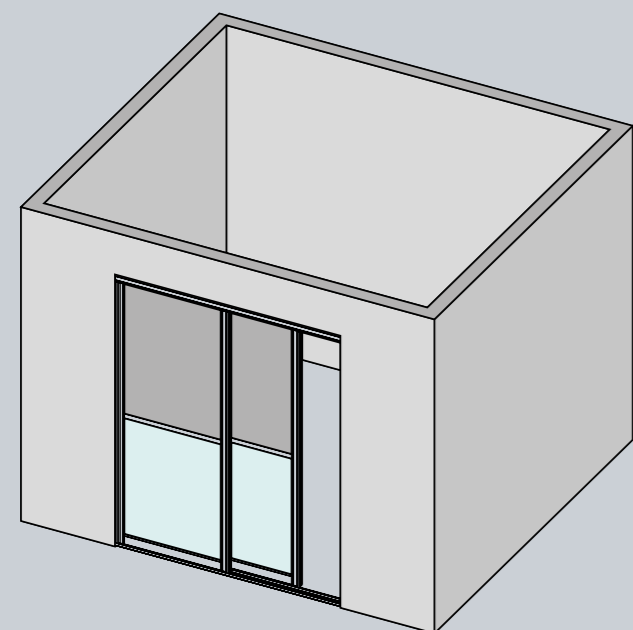


Раздвижные двери идеально подойдут для разделения пространства и создания отдельных функциональных зон. Наличие нижней направляющей позволяет скрыть стык различных покрытий пола и подчеркнуть границы помещений.

Фурнитура
• Раздвижная система ЭКО

Дополнительные возможности
• Доводчик


Типы ручек
• Профиль О, Профиль С, Профиль Н

Односторонняя дверь

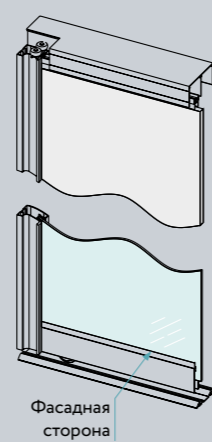

Фасадная сторона

Двухсторонняя дверь

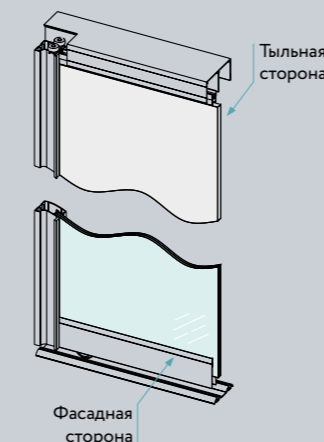

Тыльная сторона

Фасадная сторона

Инструкции


Раздвижная система



Технический каталог систем ARISTO


www.aristo.expert

Установка дверей

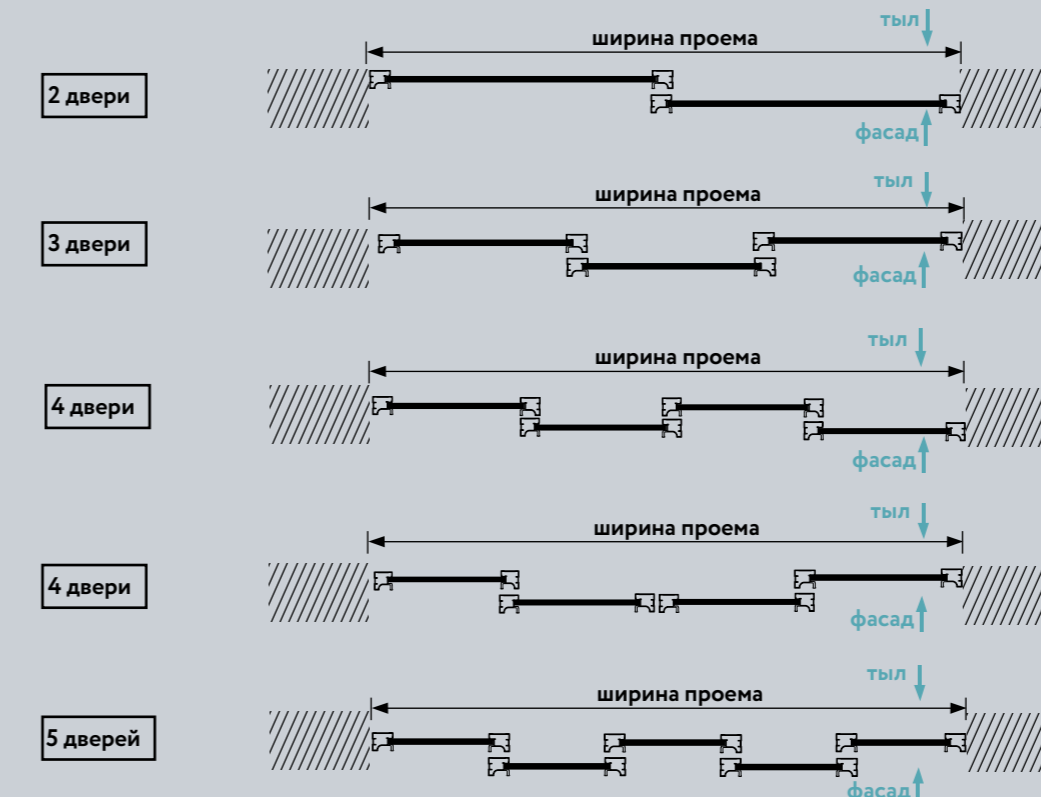

ЭКО

Распашные двери

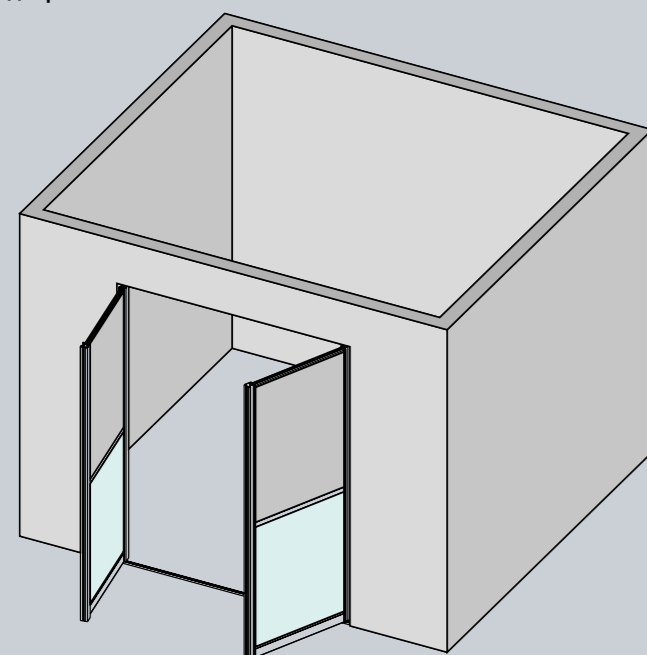


При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.

Фурнитура
• Распашная система СТАНДАРТ
• Механизм поворотный регулируемый

Типы ручек
• Профиль О, Профиль С, профиль Н

Односторонняя дверь

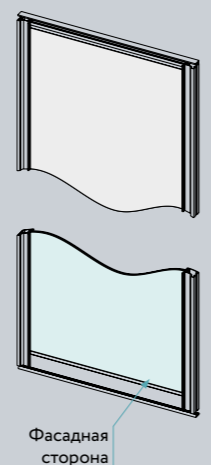

Фасадная сторона

Инструкции


Монтаж распашной системы

www.youtube.com/AristoOfficial

www.aristo.expert


Технический каталог систем ARISTO

Установка дверей

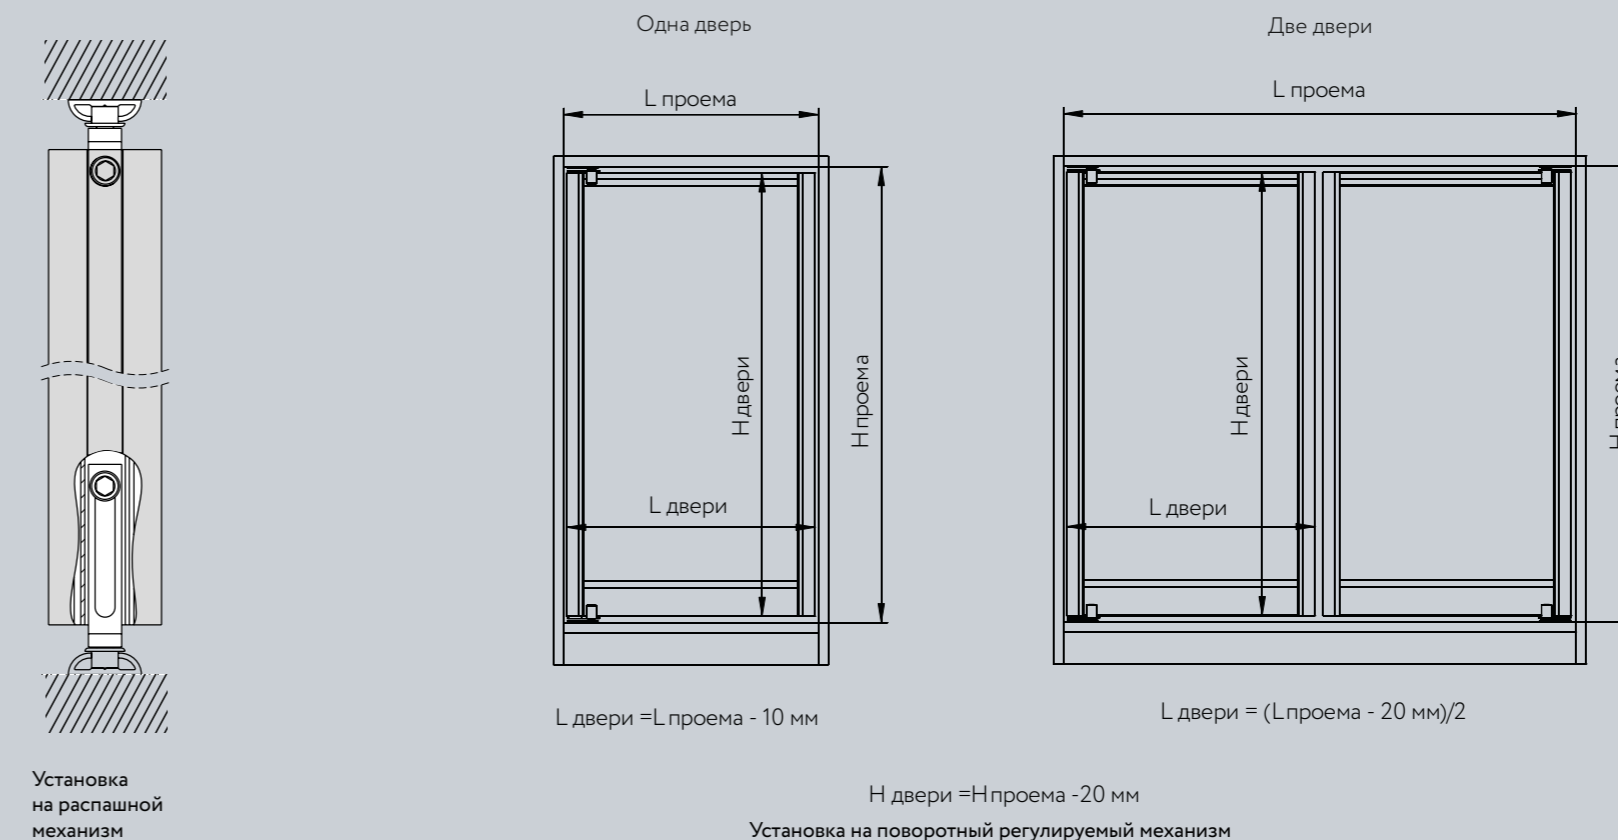

Стандарт

Раздвижные двери

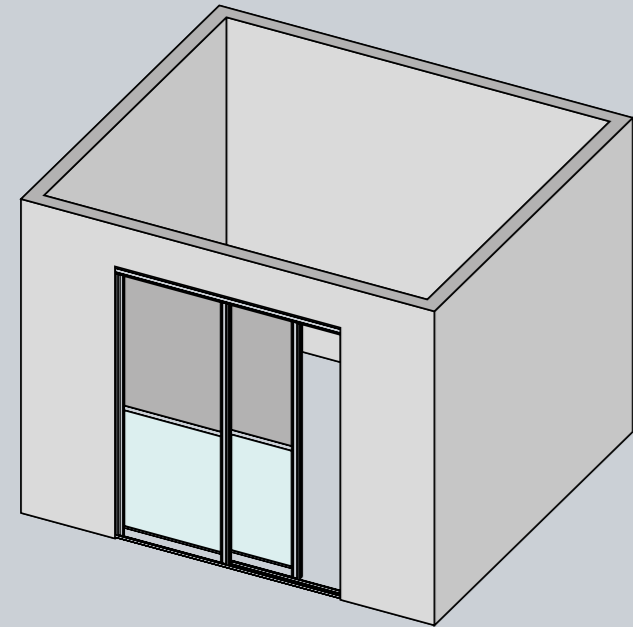

Раздвижные двери идеально подойдут для разделения пространства и создания отдельных функциональных зон. Наличие нижней направляющей позволяет скрыть стык различных покрытий пола и подчеркнуть границы помещений.

Фурнитура

- Раздвижная система СТАНДАРТ


Дополнительные возможности

- Доводчик
- Угловой профиль
- Направляющая врезная однополосная нижняя

Типы ручек

- Профиль I, Профиль C, Профиль Flat, Профиль Fusion, Профиль AVERS, Профиль SMART, Профиль Twelve

Инструкции




Раздвижная система



Технический каталог систем ARISTO


www.aristo.expert

Односторонняя дверь

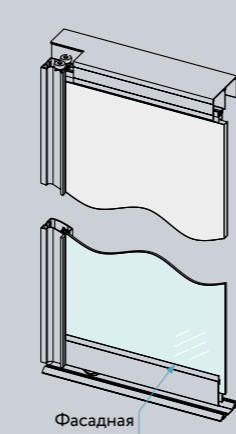

Фасадная сторона


Двухсторонняя дверь

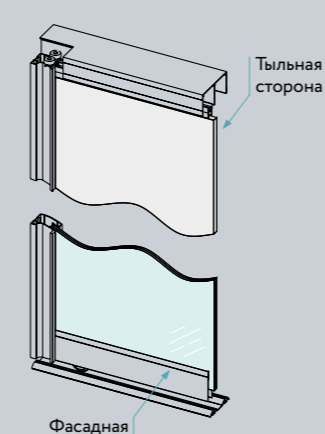

Тыльная сторона


Фасадная сторона

Установка дверей

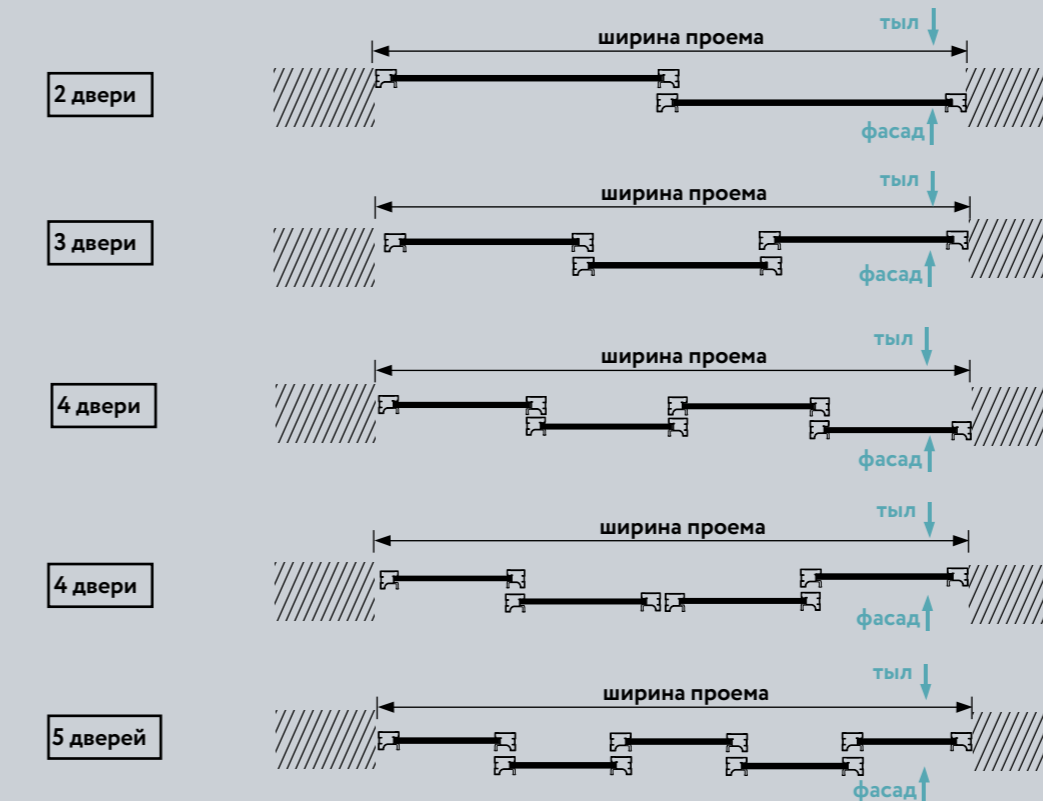

Стандарт

Распашные двери

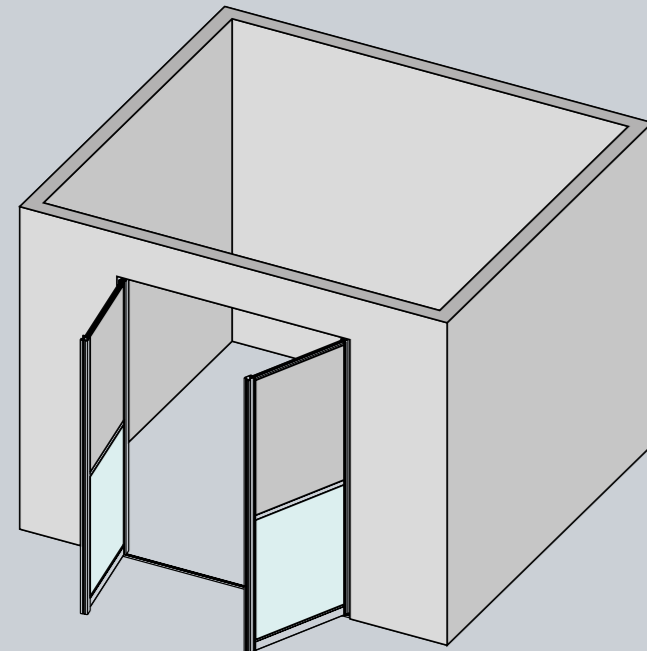

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.

Фурнитура

- Распашная система СТАНДАРТ
- Механизм поворотный регулируемый

Типы ручек

- Профиль I, Профиль C, Профиль SMART, Профиль Flat, Профиль Fusion

Инструкции


Монтаж распашной системы

www.youtube.com/AristoOfficial

www.aristo.expert


Технический каталог систем ARISTO

Односторонняя дверь



Фасадная сторона

Установка дверей

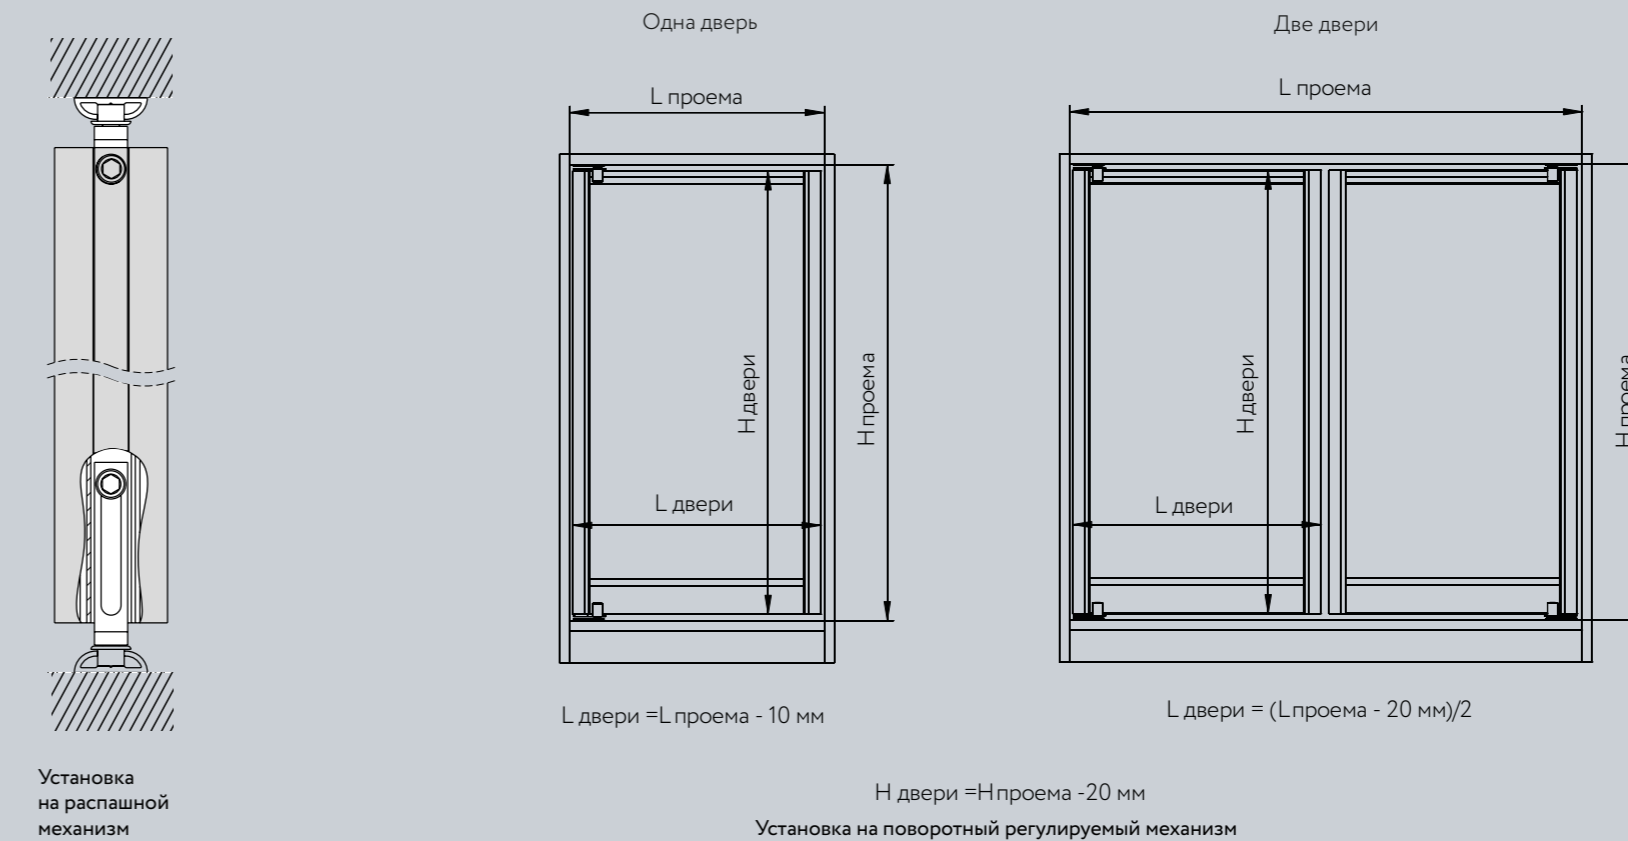



	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон 2400x1200	1800-2420	500-1200	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2420	644-1500	1800-2420	620-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500
Эмаль 2700x1000	1800-2407	800	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2407	644-1500	1800-2407															
Стекло/зеркало	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	644-1500	1800-2750															
ЛДСП	1800-2407	800-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2400	644-1500	1800-2407															

	13		14		15		16	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500
Эмаль								
Стекло/зеркало								
ЛДСП								

4 в 1

Подвесные

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 ^o		15 ^o		16 ^o	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина		
Шпон	1800-2464	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200		
Эмаль	1800-2400	500-800																														
Стекло/зеркало	1800-3200	500-1200																														
ЛДСП	1800-2400	500-800																														

Распашные

Шпон	1800-2464	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)
Эмаль	1800-2400	200-700 (800*)																												
Стекло/зеркало	1800-3200	200-700 (900*)																												
ЛДСП	1800-2400	200-700 (900*)																												

Стационарные

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	1800-2464	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)
Эмаль	1800-2400	200-800																								
Стекло/зеркало	1800-3200	200-900 (1200*)																								
ЛДСП	1800-2400	200-800																								

Складные перегородки (для пары створок)

Шпон	1800-2464	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200
Эмаль	1800-2400	600-800																												
Стекло/зеркало	1800-3200	600-1200																												
ЛДСП	1800-2400	600-800																												

* - при использовании регулируемого поворотного механизма

* - при использовании профиля П

SLIM LINE / SLIM MAX

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	-	-																						
Эмаль	-	-	1800-2650 (2750°)	500-1000	1800-2650 (2750°)	500-1000	1800-2650 (2750°)	500-1000	1800-2650 (2750°)	500-1000	1800-2650 (2750°)	500-1000	1800-2650 (2750°)	500-1000	1800-2650 (2750°)	500-1000	1800-2650 (2750°)	500-1000	1800-2650 (2750°)	500-1000	1800-2650 (2750°)	500-1000	1800-2650 (2750°)	500-1000
Стекло/зеркало	1800-2650 (2750°)	500-1000																						
ЛДСП	-	-																						

* для SLIM MAX

Стандарт

Раздвижные

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон 2400x1200	1800-2477	500-1200	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-2477													
Эмаль 2700x1000	1800-2400	500-800	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-2400	500-1000												
Стекло/зеркало	1800-2808	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-2808		1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500
ЛДСП	1800-2400	500-800	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-2400	500-800												

Распашные

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	1800-2400	200-500 (900*)									1800-2400	200-500 (900*)												
Эмаль	1800-2400 (2400*)	500-800 (800*)									1800-2400 (2400*)	500-800 (800*)												
Стекло/зеркало	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-750 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-3200°	500-900	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)
ЛДСП	1800-2400	500-800									1800-2400	500-800												

SLIM LINE MAX

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	-	-																						
Эмаль	-	-	1800-3200	500-1000	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200
Стекло/зеркало	1800-3200	500-1200																						
ЛДСП	-	-																						

	13		14°		15°		16°		17°		18°		19°	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон 2400x1200	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-900	1800-2477									
Эмаль 2700x1000	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-900	1800-2400	500-1000								
Стекло/зеркало	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-900	1800-2808		1800-3200	900-1500	1800-3200	900-1500	1800-3200	900-1500	1800-3200	900-1500
ЛДСП	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-900	1800-2787									

Стеновые панели

	высота	ширина
Панели шпонированные Дуб Винтаж, толщина +-19,4 мм, с кромкой по периметру	60 - 2420	60 -1200
Панели в эмали супер мат., толщиной 19 мм	60 - 2750	60 -1300

* - при использовании регулируемого поворотного механизма



www.aristo.expert